


KMK 3050



Mobilkran

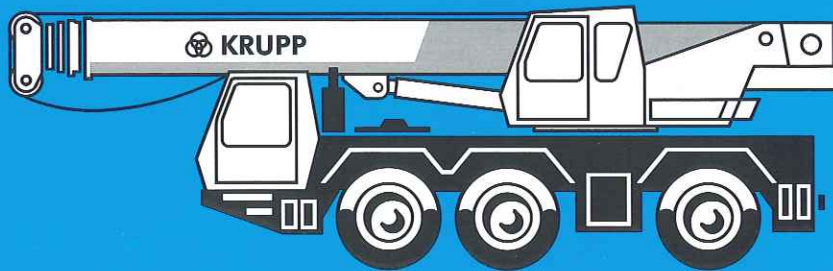

d.e.f.


 **KRUPP**

Abmessungen
Dimensions
Encombrement

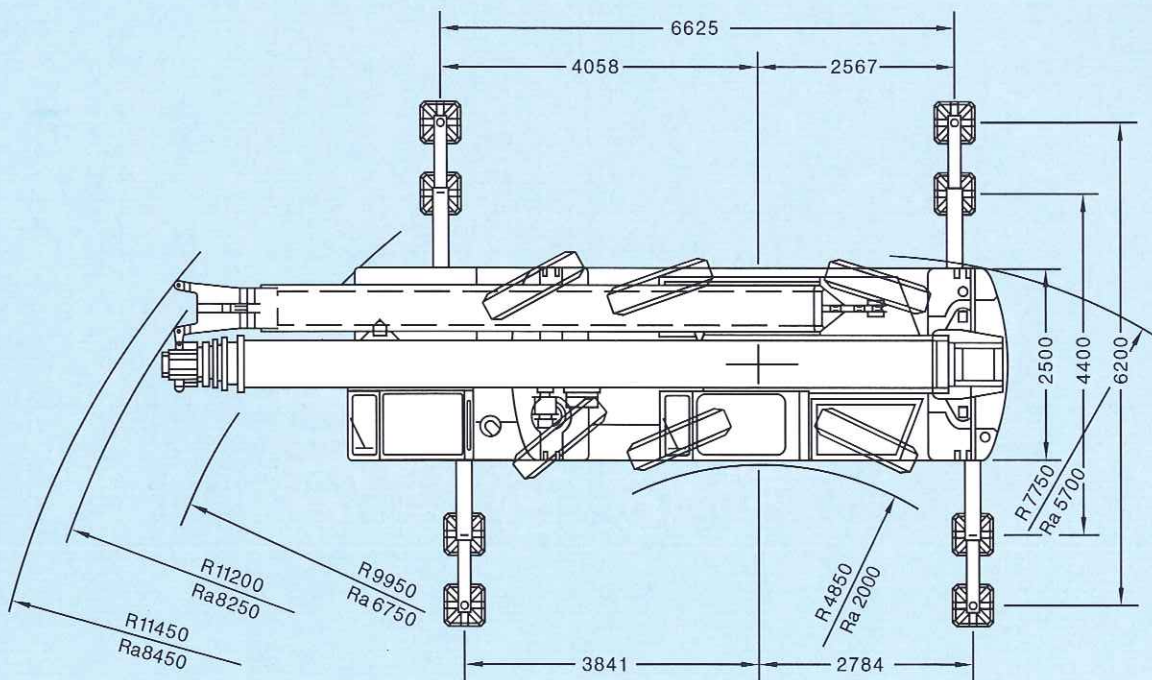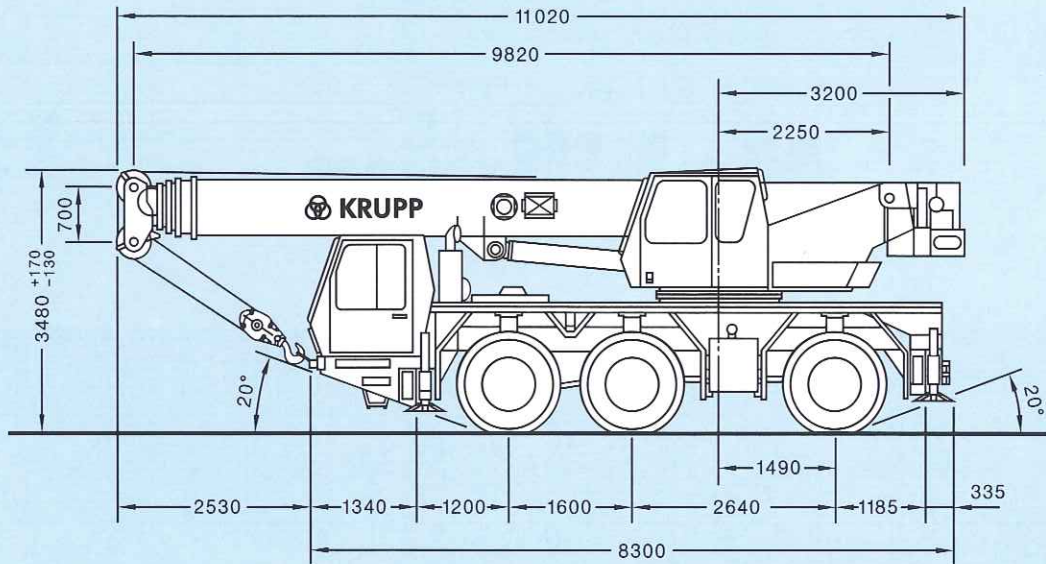

Ra, ra = Radius allradgelenkt
Radius all wheels steered
Rayon toutes les roues directrices

Arbeitsbereiche Working range Portée flèche

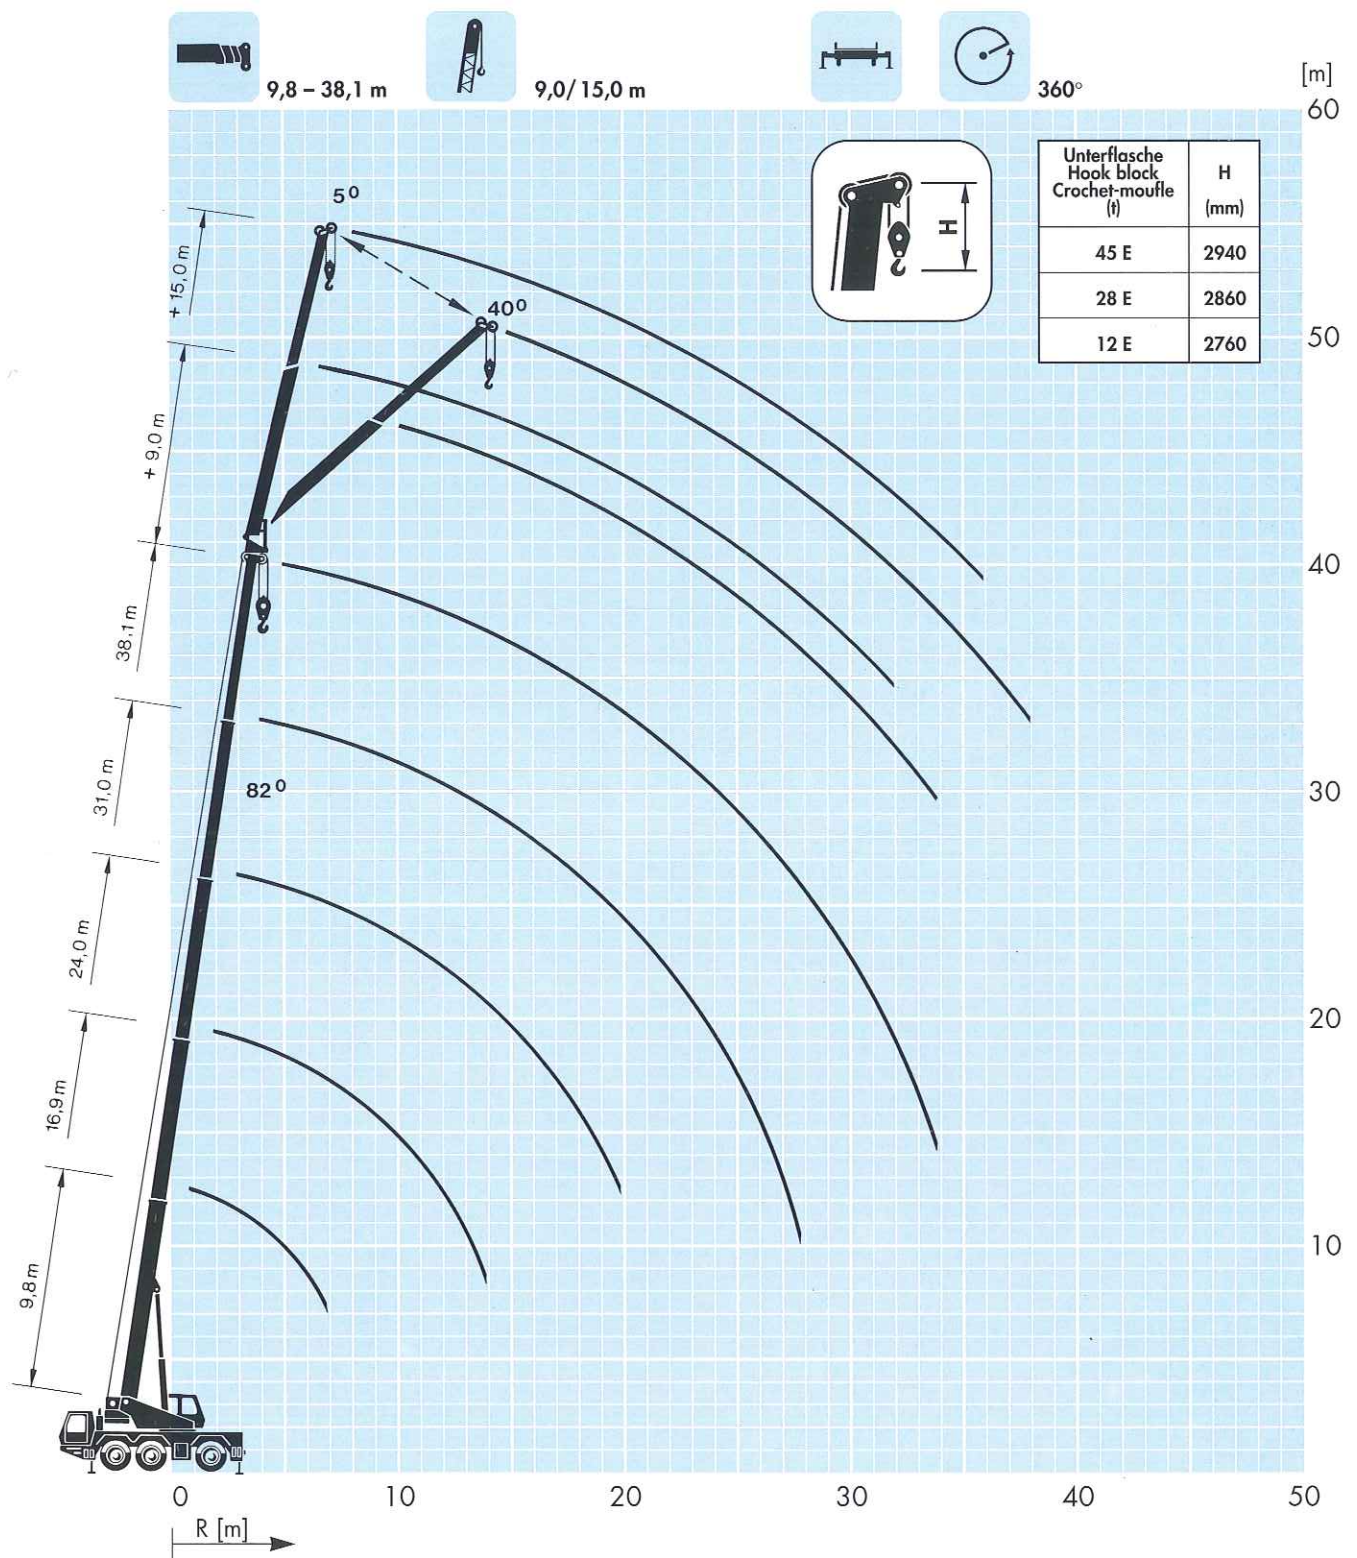

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities for telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique



9,8 – 38,1 m



360°

10,5 t

Ausladung																		Ausladung																
Radius	9,8 m	13,4 m				16,9 m				20,4 m				24,0 m				27,5 m				31,0 m				34,6 m				38,1 m				Radius
Portée																														Portée				
m	75%	75%				75%				75%				75%				75%				75%				75%				m				
3	50,0*/45,0	30,5				30,5				16,0				16,0				15,0												3				
4	36,5	27,5				30,0				16,0				16,0				15,0				11,0				8,5				4				
5	31,0	23,5				26,0				16,0				16,0				15,0				11,0				8,5				7,2	5			
6	25,5	20,5				23,5				16,0				16,0				15,0				11,0				8,5				7,2	6			
7	21,5	18,6				20,5				16,0				16,0				15,0				11,0				8,5				7,2	7			
8		16,6				16,4				16,0				15,2				13,8				10,8				8,5				7,2	8			
9		14,8				15,2				13,8				13,9				12,5				10,2				8,4				7,2	9			
10		12,4				12,8				11,5				11,9				11,6				9,6				8,4				7,2	10			
11						10,9				10,6				10,1				10,3				9,1				8,4				7,2	11			
12						9,5				9,7				8,7				8,9				8,5				8,3				7,1	12			
13						8,3				8,5				7,5				7,8				8,0				7,8				7,0	13			
14						7,4				7,6				6,6				7,1				7,0				7,2				6,9	14			
15										6,8				6,1				6,7				6,2				6,4				6,5	15			
16										6,1				5,8				6,3				5,8				5,7				5,8	16			
18														5,1				5,2				5,2				4,6				4,7	18			
20														4,2				4,3				4,3				3,7				3,8	20			
22																		3,6				3,6				3,0				3,1	22			
24																		3,0				3,1				2,4				2,5	24			
26																						2,6				1,9				2,0	26			
28																						2,2				1,5				1,6	28			
30																										1,2				1,3	30			
32																														1,0	32			
34																														0,8	34			
		T1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	T1					
		T2	0	0	17	0	33	17	50	33	67	50	83	67	100	83	100	83	100	83	100	83	100	83	100	83	100	83	T2					
		T3	0	0	17	0	33	17	50	33	67	50	83	67	100	83	100	83	100	83	100	83	100	83	100	83	100	83	T3					
		T4	0	0	17	0	33	17	50	33	67	50	83	67	100	83	100	83	100	83	100	83	100	83	100	83	100	83	T4					
		%																											%					

* nach hinten, over rear, en arrière

Traglasten > 40 t erfordern Zusatzausrüstung, lifting capacities > 40 t require additional equipment, capacités de levage > 40 t demandent équipement supplémentaire



9,8 – 38,1 m



360°

10,5 t

Ausladung RADIUS Portée m		Ausladung RADIUS Portée m										Ausladung RADIUS Portée m							
		9,8 m	13,4 m	16,9 m	20,4 m	24,0 m	27,5 m	31,0 m	34,6 m	38,1 m									
		85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%								
3		50,0	33,5	33,5	17,6	17,6	16,5					3							
4		40,5	30,0	33,0	17,6	17,6	16,5	12,1	9,4			4							
5		34,5	26,0	29,0	17,6	17,6	16,5	12,1	9,4	7,9		5							
6		28,0	22,5	25,5	17,6	17,6	16,5	12,1	9,4	7,9		6							
7		23,5	20,5	23,0	17,6	17,6	16,5	12,1	9,3	7,9		7							
8			18,2	18,1	17,6	16,7	15,2	11,9	9,3	7,9		8							
9			16,3	16,7	15,2	15,3	13,8	11,2	9,3	7,9		9							
10			13,7	14,0	12,7	13,1	12,7	10,6	9,2	7,9		10							
11				12,0	11,6	11,1	11,4	10,0	9,2	7,9		11							
12				10,4	10,7	9,5	9,8	9,3	9,1	7,8		12							
13				9,2	9,4	8,3	8,6	8,8	8,6	7,7		13							
14				8,1	8,3	7,2	7,9	7,7	7,9	7,6		14							
15					7,4	6,7	7,3	6,8	7,0	7,1		15							
16					6,7	6,4	6,9	6,4	6,3	6,4		16							
18						5,6	5,7	5,7	5,0	5,1		18							
20						4,6	4,7	4,8	4,1	4,2		20							
22							3,9	4,0	3,3	3,4		22							
24							3,3	3,4	2,6	2,8		24							
26								2,8	2,1	2,2		26							
28								2,4	1,7	1,8		28							
30									1,3	1,4		30							
32										1,1		32							
34										0,8		34							
T1T2T3T4 %		T1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	T1	T1T2T3T4 %	
		T2	0	0	17	0	33	17	50	33	67	50	83	67	100	83	100		T2
		T3	0	0	17	0	33	17	50	33	67	50	83	67	100	83	100		T3
		T4	0	0	17	0	33	17	50	33	67	50	83	67	100	83	100		T4

Traglasten > 40 t erfordern Zusatzausrüstung, lifting capacities > 40 t require additional equipment, capacités de levage > 40 t demandent équipement supplémentaire

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities for telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique



9,8 - 38,1 m



360°

7,0 t

Ausladung Radius Portée m	9,8 m		13,4 m		16,9 m		20,4 m		24,0 m		27,5 m		31,0 m		34,6 m		38,1 m		Ausladung Radius Portée m
	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%		
3	50,0*/45,0		30,5		30,5		16,0		16,0		15,0								3
4	36,5		27,5		30,0		16,0		16,0		15,0	11,0		8,5					4
5	30,0		23,5		26,0		16,0		16,0		15,0	11,0		8,5	7,2				5
6	24,5		20,5		23,5		16,0		16,0		15,0	11,0		8,5	7,2				6
7	18,9		18,2		17,8		16,0		16,0		15,0	11,0		8,5	7,2				7
8			15,5		15,9		14,4		14,8		13,8	10,8		8,5	7,2				8
9			12,6		13,0		12,2		12,0		12,2	10,2		8,4	7,2				9
10			10,5		10,9		11,1		10,0		10,2	9,6		8,4	7,2				10
11					9,3		9,5		8,4		8,7	8,9		8,4	7,2				11
12					8,0		8,2		7,3		8,1	7,6		7,8	7,1				12
13					7,0		7,2		6,8		7,4	6,9		6,8	6,9				13
14					6,1		6,3		6,4		6,6	6,5		5,9	6,1				14
15							5,6		5,7		5,8	5,9		5,2	5,3				15
16							5,0		5,1		5,2	5,3		4,6	4,7				16
18									4,1		4,2	4,2		3,5	3,7				18
20									3,3		3,4	3,4		2,8	2,9				20
22											2,7	2,8		2,2	2,3				22
24											2,2	2,3		1,7	1,8				24
26												1,9		1,3	1,4				26
28												1,5		0,9	1,0				28
30														0,6	0,7				30
%	T1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		100		T1
	T2	0	0	17	0	33	17	50	33	67	50	83	67	100	83		100		T2
	T3	0	0	17	0	33	17	50	33	67	50	83	67	100	83		100		T3
	T4	0	0	17	0	33	17	50	33	67	50	83	67	100	83		100		T4

* nach hinten, over rear, en arrière

Traglasten > 40 t erfordern Zusatzausrüstung, lifting capacities > 40 t require additional equipment, capacités de levage > 40 t demandent équipement supplémentaire



9,8 - 38,1 m



360°

7,0 t

Ausladung Radius Portée m																	Ausladung Radius Portée m			
	9,8 m		13,4 m		16,9 m		20,4 m		24,0 m		27,5 m		31,0 m		34,6 m			38,1 m		
	85%		85%		85%		85%		85%		85%		85%		85%		85%			
3	50,0		33,5		33,5		17,6		17,6		16,5								3	
4	40,5		30,0		33,0		17,6		17,6		16,5		12,1		9,4				4	
5	33,0		26,0		29,0		17,6		17,6		16,5		12,1		9,4		7,9		5	
6	27,0		22,5		25,5		17,6		17,6		16,5		12,1		9,4		7,9		6	
7	21,0		20,0		19,6		17,6		17,6		16,5		12,1		9,3		7,9		7	
8			17,0		17,4		15,9		16,2		15,2		11,9		9,3		7,9		8	
9			13,9		14,3		13,4		13,2		13,5		11,2		9,3		7,9		9	
10			11,6		11,9		12,2		11,0		11,3		10,6		9,2		7,9		10	
11					10,2		10,4		9,3		9,5		9,8		9,2		7,9		11	
12					8,8		9,0		8,0		8,9		8,4		8,6		7,8		12	
13					7,7		7,9		7,5		8,1		7,6		7,5		7,6		13	
14					6,8		7,0		7,1		7,2		7,1		6,5		6,7		14	
15							6,2		6,3		6,4		6,5		5,7		5,9		15	
16							5,5		5,6		5,7		5,8		5,0		5,2		16	
18									4,5		4,6		4,7		3,9		4,0		18	
20									3,6		3,7		3,8		3,0		3,2		20	
22											3,0		3,1		2,4		2,5		22	
24											2,5		2,5		1,8		2,0		24	
26													2,1		1,4		1,5		26	
28													1,7		1,0		1,1		28	
30															0,7		0,8		30	
%	T1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100	T1	%
	T2	0	0	17	0	33	17	50	33	67	50	83	67	100	83	100	83	100	T2	
	T3	0	0	17	0	33	17	50	33	67	50	83	67	100	83	100	83	100	T3	
	T4	0	0	17	0	33	17	50	33	67	50	83	67	100	83	100	83	100	T4	

Traglasten > 40 t erfordern Zusatzausrüstung, lifting capacities > 40 t require additional equipment, capacités de levage > 40 t demandent équipement supplémentaire

Traglasten Klappspitze

Lifting capacities swing-away extension

Forces de levage flèche pliante



9,0/15,0 m



360°

Gegengewicht
Counterweight
Contrepoids

10,5 t

Ausladung Radius Portée	Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique													Ausladung Radius Portée	
	38,1 m						38,1 m								
	9,0 m			15,0 m											
m	*	5°	75% 20°	40°	5°	85% 20°	40°	5°	75% 20°	40°	5°	85% 20°	40°	m	
7														7	
8		3,2			3,5									8	
9		3,2			3,5									9	
10		3,2			3,5			2,0			2,2			10	
11		3,2	3,2		3,5	3,6		2,0			2,2			11	
12		3,2	3,2		3,5	3,6		2,0			2,2			12	
13		3,2	3,2	2,9	3,5	3,6	3,2	2,0			2,2			13	
14		3,2	3,2	2,9	3,5	3,6	3,2	2,0	2,0		2,2	2,2		14	
15		3,1	3,1	2,8	3,4	3,4	3,1	2,0	2,0		2,2	2,2		15	
16		3,1	3,1	2,8	3,4	3,4	3,1	2,0	2,0		2,2	2,1		16	
18		3,0	3,0	2,7	3,3	3,3	3,0	2,0	1,9	1,5	2,2	2,1	1,7	18	
20		3,0	3,0	2,7	3,3	3,3	3,0	2,0	1,8	1,5	2,2	2,0	1,7	20	
22		2,9	2,9	2,6	3,2	3,2	2,9	2,0	1,8	1,5	2,2	1,9	1,6	22	
24		2,3	2,5	2,6	2,5	2,8	2,9	2,0	1,7	1,4	2,2	1,9	1,6	24	
26		1,8	2,0	2,2	2,0	2,2	2,4	1,9	1,6	1,4	2,1	1,8	1,5	26	
28		1,4	1,5	1,7	1,5	1,7	1,9	1,9	1,6	1,4	2,0	1,7	1,5	28	
30		1,0	1,2	1,3	1,1	1,3	1,4	1,5	1,5	1,4	1,6	1,7	1,5	30	
32		0,7	0,8	0,9	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,3	1,3	1,5	1,5	32	
34				0,6		0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,0	1,2	1,4	34	
36								0,7	0,8	1,0	0,7	0,9	1,1	36	
38										0,7		0,7	0,8	38	
	T1														T1
	T2														T2
	T3														T3
	T4														T4
	</														

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities for telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique



9,8 – 16,9 m



0°

10,5 t

Ausladung Radius Portée m	9,8 – 13,4 m		13,4 – 16,9 m		Ausladung Radius Portée m
	75%	85%	75%	85%	
3	12,6	13,8	13,1	14,4	3
4	9,6	10,6	10,2	11,2	4
5	7,6	8,4	8,1	8,9	5
6	6,1	6,7	6,6	7,3	6
7	4,9	5,4	5,4	6,0	7
8	4,0	4,4	4,5	5,0	8
9	3,2	3,6	3,8	4,1	9
10	2,6	2,9	3,1	3,5	10
11			2,6	2,9	11
12			2,2	2,4	12
13			1,8	2,0	13
14			1,4	1,6	14
 %	T1	0 – 0	0 – 0		T1
	T2	0 – 17	17 – 33		T2
	T3	0 – 17	17 – 33		T3
	T4	0 – 17	17 – 33		T4



9,8 – 16,9 m



0°

7,0 t

Ausladung Radius Portée m	9,8 – 13,4 m		13,4 – 16,9 m		Ausladung Radius Portée m
	75%	85%	75%	85%	
3	11,8	13,0	12,4	13,6	3
4	9,0	9,9	9,3	10,2	4
5	7,0	7,7	7,0	7,7	5
6	5,3	5,8	5,5	6,0	6
7	4,1	4,5	4,3	4,8	7
8	3,1	3,4	3,4	3,8	8
9	2,4	2,7	2,7	3,0	9
10	1,9	2,0	2,2	2,4	10
11			1,7	1,9	11
12			1,3	1,5	12
13			1,0	1,1	13
 %	T1	0 – 0	0 – 0		T1
	T2	0 – 17	0 – 33		T2
	T3	0 – 17	0 – 33		T3
	T4	0 – 17	0 – 33		T4